



Med lyftkapacitet från 500-20 000KG och lyftrörelse upp till 4,3 meter klarar våra enkelsaxbord de vanligast förekommande arbetsuppgifterna.

Enkelsaxbord



BD Lift enkelsaxbord - är speciellt utvecklade för att tillgodose de flesta behov inom industrin. Borden kan ingå som en viktig komponent i ett kvalificerat hanteringssystem eller utgöra en självständig enhet på en arbetsplats. Rätt placerat ökar produktionsflödet och hanteringen rationaliseras.


Som standard är borden utrustade med komponenter från de mest välkända leverantörerna inom el och hydraulik. Alla våra bord är byggda enligt samma princip och med samma höga krav på kvalitet, driftssäkerhet och god arbetsmiljö.

Vi erbjuder bl.a

- Fyrkantprofil i saxarmar ger en överlägsen sidostabilitet jämfört med massivt material.
- Kompakt hydraulaggregat. Hela aggregatet med motor är spol- och strilsäkert.
- Klämskyddsram i aluminium för maximal säkerhet
- Samtliga elkomponenter i skyddsklass IP55
- 24 V manöverspänning
- Manöverdon med 4 meter spiralkabel
- Motor med skyddsklass IP55
- Varje cylinder är försedd med slangbrottsventil för omedelbart stopp vid ev. rör eller slangbrott
- Övre gränsläge för enkel inställning av lyftörelse
- Arbetsspärrar för maximal säkerhet vid service och undehåll

GARANTI: Garantitiden på alla våra lyftbord är 2 år (gäller vid normal användning). I övrigt gäller Allmänna leveransbestämmelser enligt NL 01.

Lyftborden levereras med CE-märke och Försäkran om överensstämmelse eller, i vissa fall Tillverkardeklaration.

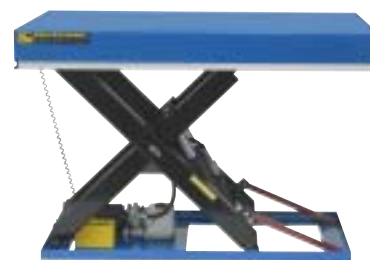

Kundanpassade bord offereras på begäran

Art.nr	Modell	Kapacitet (kg) *	Ovanplan LxB (mm)	Lyftrörelse (mm)	Egenhöjd (mm)	Lyfttid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
40001	TLX-5/60-1C	500	950x600	600	180	8	0,8	120
40002	TLX-5/82-1C	500	1350x800	820	180	12	0,8	170
40031	TLX-5/82-1C	500	1350x1000	820	180	12	0,8	185
40014	TLX-5/82-1C	500	1500x1000	820	180	12	0,8	200
40013	TLX-10/60-1C	1000	950x600	600	180	14	0,8	145
42501	ECO-10/82-1C #	1000	1200x800	820	180	18	0,8	175
40003	TLX-10/82-1C	1000	1350x800	820	180	21	0,8	185
40032	TLX-10/82-1C	1000	1350x1000	820	180	21	0,8	200
40004	TLX-10/82-1C	1000	1500x1000	820	180	21	0,8	215
40021	TLX-10/110-1C	1000	1700x900	1100	230	33	0,8	320
40022	TLX-10/110-1C	1000	2000x1000	1100	230	33	0,8	340
40020	TLX-10/130-1C	1000	2000x1000	1300	230	33	0,8	360
40005	TLX-15/82-2C	1500	1350x800	820	230	24	0,8	215
40033	TLX-15/82-2C	1500	1350x1000	820	230	24	0,8	225
40006	TLX-15/82-2C	1500	1500x1000	820	230	24	0,8	230
40023	TLX-15/110-2C	1500	1700x900	1100	230	38	0,8	330
40024	TLX-15/110-2C	1500	2000x1000	1100	230	38	0,8	350
40007	TLX-20/82-2C	2000	1350x800	820	230	42	0,8	215
40034	TLX-20/82-2C	2000	1350x1000	820	230	42	0,8	225
40008	TLX-20/82-2C	2000	1500x1000	820	230	42	0,8	230
40025	TLX-20/110-2C	2000	1700x900	1100	230	68	0,8	330
40026	TLX-20/110-2C	2000	2000x1000	1100	230	68	0,8	350
40036	TLX-20/130-2C	2000	2000x1000	1300	260	22	2,3	370
40041	TLX-20/160-2C	2000	2200x1200	1600	300	33	2,3	470
40042	TLX-20/160-2C	2000	2200x1500	1600	300	33	2,3	520
40051	TLX-20/180-2C	2000	3000x1200	1800	300	36	2,3	590
40052	TLX-20/180-2C	2000	3000x1500	1800	300	36	2,3	630
40009	TLX-30/82-2C	3000	1350x800	820	250	18	2,3	265
40035	TLX-30/82-2C	3000	1350x1000	820	250	18	2,3	295
40010	TLX-30/82-2C	3000	1500x1000	820	250	18	2,3	325
40027	TLX-30/110-2C	3000	1700x900	1100	260	28	2,3	360
40028	TLX-30/110-2C	3000	2000x1000	1100	260	28	2,3	380
40037	TLX-30/130-2C	3000	2000x1200	1300	300	28	2,3	430
40043	TLX-30/160-2C	3000	2200x1200	1600	300	42	2,3	490
40044	TLX-30/160-2C	3000	2200x1500	1600	300	42	2,3	540
40053	TLX-30/180-2C	3000	3000x1200	1800	300	45	2,3	800
40054	TLX-30/180-2C	3000	3000x1500	1800	300	45	2,3	850
40011	TLX-40/82-3C	4000	1350x800	820	300	27	2,3	300
40012	TLX-40/82-3C	4000	1500x1000	820	300	27	2,3	360
40029	TLX-40/110-3C	4000	1700x900	1100	300	32	3,5	405
40030	TLX-40/110-3C	4000	2000x1000	1100	300	32	3,5	425
40038	TLX-40/130-3C	4000	2000x1200	1300	300	32	3,5	490
40046	TLX-40/160-3C	4000	2200x1200	1600	350	47	3,5	540
40047	TLX-40/160-3C	4000	2200x1500	1600	350	47	3,5	590
40055	TLX-40/180-3C	4000	3000x1200	1800	400	51	3,5	870
40056	TLX-40/180-3C	4000	3000x1500	1800	400	51	3,5	1070
40057	TLX-50/110-4C	5000	2000x1200	1100	400	34	3,5	850
40039	TLX-50/130-4C	5000	2200x1200	1300	400	34	3,5	870
40058	TLX-50/160-4C	5000	2500x1200	1600	400	49	3,5	900
40059	TLX-50/160-4C	5000	2500x1500	1600	400	49	3,5	950
40060	TLX-50/180-4C	5000	3000x1200	1800	400	54	3,5	1000
40061	TLX-50/180-4C	5000	3000x1500	1800	400	54	3,5	1050
40062	TLX-60/110-4C	6000	2000x1200	1100	400	43	3,5	900
40040	TLX-60/130-4C	6000	2200x1200	1300	400	43	3,5	930
40063	TLX-60/160-4C	6000	2500x1200	1600	400	62	3,5	1000
40064	TLX-60/160-4C	6000	2500x1500	1600	400	62	3,5	1050
40065	TLX-60/180-4C	6000	3000x1200	1800	400	68	3,5	1200
40066	TLX-60/180-4C	6000	3000x1500	1800	400	68	3,5	1300
40067	TLX-80/150-6C	8000	3000x2000	1500	600	49	5,5	1850
40068	TLX-100/150-6C	10000	3000x2000	1500	600	62	5,5	1900

(*) Förutsätter jämnt utbredd last

(#) Levereras endast i standardutförande

Extra utrustning



Hjulunderrede



Gaffelvagnsunderrede



Rälshjulunderrede



Avrullningsskydd



Lastklaff



Cirkulär vändskiva



Rektangulär vändskiva



Rullbana



Tilt



Mekaniska spärrar



Räcke & Grind



Fotocell



Bälg



Trådgaller

Utöver standard kan våra lyftbord förses med olika tillbehör som höjer säkerheten och förenklar hanteringen.



BD LIFT & CONTAINER INTERNATIONAL AB

Box 28
264 21 Klippan
Sweden

Telefon 0435-150 35
Fax 0435-150 34
E-mail info@bdlift.se