



*Med lyftkapacitet från 500-2000KG och lyftrörelse upp till 970 mm klarar våra lågbyggda bord de vanligast förekommande arbetsuppgifterna.*

## Lågbyggda lyftbord



Våra lågbyggda lyftbord är klara att användas omedelbart utan extra kostnader för tillverkning av grop eller installation. Den väl tilltagna rampen gör det möjligt att placera en pall eller container direkt på bordet med en pallyftvagn eller liknande.

Våra U-lyftbord är speciellt framtagna för hantering av standardpall. Den extremt låga egenhöjden i kombination med öppningen i plattformen möjliggör på- och avlastning utan uppkörningsramp.


### Vi erbjuder bl.a

- Kompakt hydraulaggregat. Hela aggregatet med motor är spol- och strilsäkert.
- Klämskyddsram i aluminium för maximal säkerhet
- Samtliga elkomponenter i skyddsklass IP55
- 24 V manöverspänning
- Manöverdon med 4 meter spiralkabel
- Motor med skyddsklass IP55
- Varje cylinder är försedd med slangbrottsventil för omedelbart stopp vid ev. rör eller slangbrott
- Övre gränsläge för enkel inställning av lyftrörelse
- Arbetspärrear för maximal säkerhet vid service och undehåll

GARANTI: Garantitiden på alla våra lyftbord är 2 år (gäller vid normal användning). I övrigt gäller Allmänna leveransbestämmelser enligt NL 01.

Lyftborden levereras med CE-märke och Försäkran om överensstämmelse eller, i vissa fall Tillverkardeklaration.

## Lågbyggda lyftbord

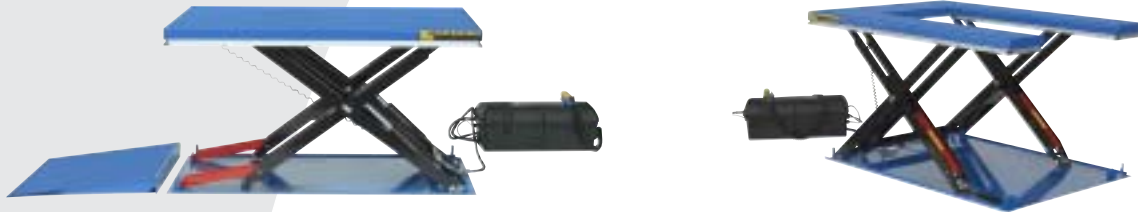

Art.nr	Modell	Kapacitet (kg) *	Ovanplan LxB (mm)	Lyftrörelse (mm)	Egenhöjd (mm)	Lyfttid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
40301	TLXL-5/63-2C	500	950x600	630	80	9	0,8	120
40311	TLXL-6/78-2C	600	1500x800	800	80	18	0,8	210
40318	TLXL-6/78-2C	600	1500x1000	800	80	18	0,8	230
40321	TLXL-6/97-2C	600	1610x800	970	80	18	0,8	210
40312	TLXL-10/78-2C	1000	1500x800	800	80	18	0,8	290
40320	TLXL-10/78-2C	1000	1500x1000	800	80	18	0,8	310
40322	TLXL-10/97-2C	1000	1610x800	970	80	18	0,8	290
40314	TLXL-15/78-3C	1500	1500x800	800	80	27	0,8	340
40329	TLXL-15/78-3C	1500	1500x1000	800	80	27	0,8	360
40324	TLXL-15/97-3C	1500	1610x800	970	80	27	0,8	340
40316	TLXL-20/78-4C	2000	1500x800	800	100	36	0,8	380
40331	TLXL-20/78-4C	2000	1500x1000	800	100	36	0,8	400
40326	TLXL-20/97-4C	2000	1610x800	970	100	36	0,8	380
40401	TLXUS-6/78-2C	600	1500x1100	800	80	18	0,8	210
40411	TLXUS-6/97-2C	600	1610x1100	970	80	18	0,8	210
40402	TLXUS-10/78-2C	1000	1500x1100	800	80	18	0,8	270
40403	TLXU-10/78-2C **	1000	1610x1100	800	80	18	0,8	270
40412	TLXUS-10/97-2C	1000	1610x1100	970	80	18	0,8	270
40404	TLXUS-15/78-4C	1500	1500x1300	800	100	36	0,8	310
40405	TLXU-15/78-4C **	1500	1610x1300	800	100	36	0,8	310
40413	TLXUS-15/97-4C	1500	1610x1300	970	100	36	0,8	310
40406	TLXUS-20/78-4C	2000	1500x1300	800	100	36	0,8	310
40407	TLXU-20/78-4C **	2000	1610x1300	800	100	36	0,8	310
40414	TLXUS-20/97-4C	2000	1610x1300	970	100	36	0,8	310

\* Förutsätter jämnt fördelad last

\*\* Inbyggt hydraulaggregat

Kundanpassade bord offereras på begäran



Borden levereras som standard med fristående hydraulaggregat



## **BD LIFT & CONTAINER INTERNATIONAL AB**

Box 28  
264 21 Klippan  
Sweden

Telefon 0435-150 35  
Fax 0435-150 34  
E-mail [info@bdlift.se](mailto:info@bdlift.se)